Data & Flooring
Europe

Doppelbodensystem
Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten

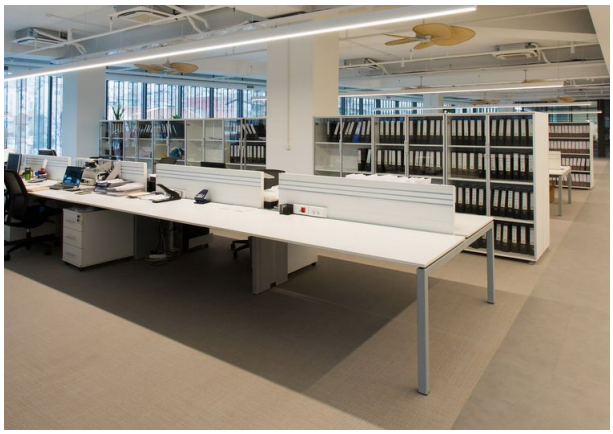

Kingspan®

Kingspan Group

Kingspan ist ein globales Unternehmen, das sich auf die Herstellung von hochwertigen Bauprodukten spezialisiert hat. Es bietet Lösungen für Hochleistungsdämmungen, Gebäudehüllen und Systemböden.

Die Mission von Kingspan ist es, innovative Produkte und Systeme anzubieten, die die Lebensqualität verbessern, Ressourcen schonen und einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Die Kingspan Group strebt danach, die Grenzen der Nachhaltigkeit in der Bauindustrie zu erweitern und eine zukunftsfähige, ressourceneffiziente und kohlenstoffarme Zukunft zu gestalten.

Die Geschichte von Kingspan ist geprägt von einem einzigartigen Unternehmergeist, welcher von Ehrgeiz und einer "Can-Do"-Einstellung angetrieben wird, zusammen mit einem entschlossenen Fokus auf die Branchenführerschaft im Bereich Energieeinsparung.

Der Kingspan-Unternehmergeist in Verbindung mit einem weltweiten Streben nach Energieeffizienz hat zu einem rasanten Wachstum und einer geografischen Expansion geführt.

8,3 Mrd. €
Globaler Umsatz

22.000+
Mitarbeiter

210+
Produktionsstätte

80+
Länder

Kingspan teilt sich in mehreren Divisionen auf mit unterschiedlichen Produkten und Systemen, welche sich in etlichen Gebäuden weltweit wiederfinden.

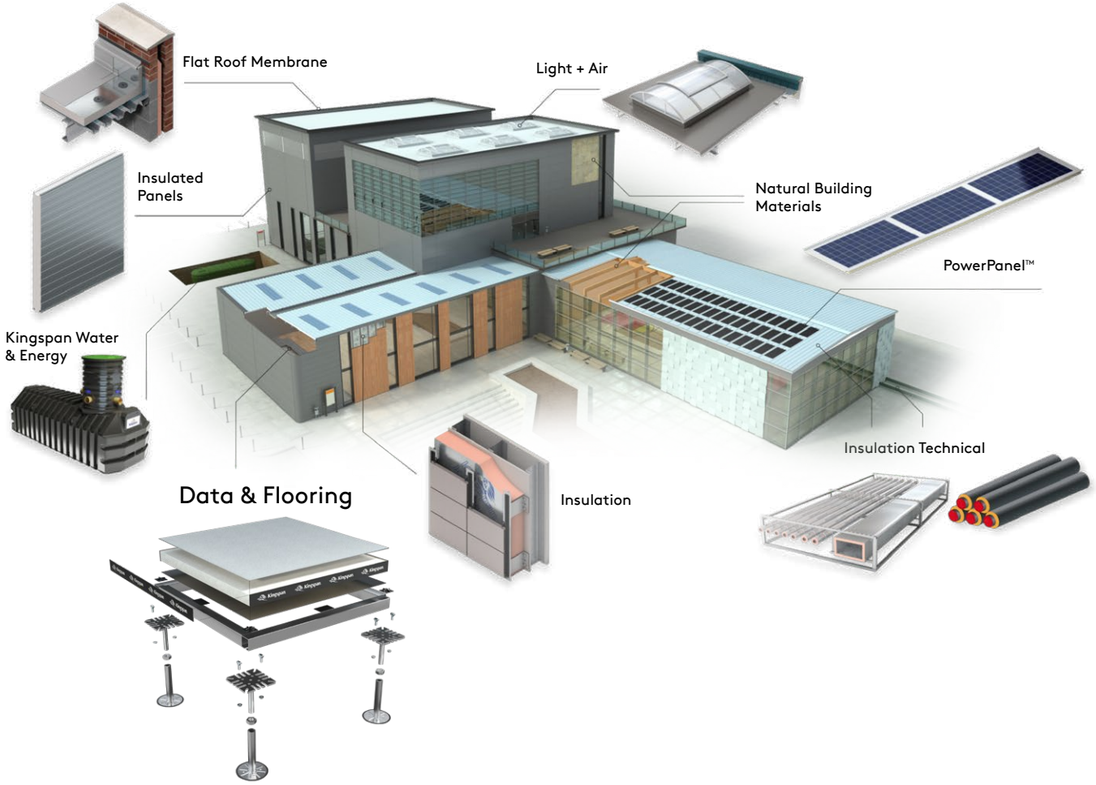

Kingspan Data & Flooring Global

Wir - Kingspan Access Floors GmbH - sind ein Tochterunternehmen von Kingspan und spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Systemböden für den gewerblichen und industriellen Bereich. Als Teil der Kingspan Data & Flooring Division bieten wir innovative und flexible Lösungen, um den Zugang zu Kabeln, Leitungen und anderen technischen Einrichtungen in Gebäuden effektiv und einfach zu ermöglichen.

Der Grundstein der heutigen Kingspan Access Floors GmbH in Haibach wurde vor über 25 Jahren gelegt. Im Jahr 1997 gründete sich ein inhabergeführtes Handelsunternehmen, welches sich mit dem Vertrieb von Einzelkomponenten für Systemböden beschäftigte. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich dieses Unternehmen zu einem wichtigen Marktteilnehmer. Schon bald wurde zunehmend in eigene, nach den einschlägigen Normen, geprüfte Systeme, investiert. Im Jahr 2019 wurden die zwei Produktionsstandorte in Deutschland und mehr als 60 Mitarbeitern ein Teil von Kingspan Group und somit ein Schlüsselelement der Gesamtstrategie von Kingspan Data & Flooring.

Wir entwickeln weiterhin innovative Produkte für den Einsatz in Geschäftsgebäuden und Rechenzentren. Gerne unterstützen und beraten wir Sie auch bei der Umsetzung der geforderten, individuellen technischen Anforderungen. Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Schwerpunkt unseres Unternehmens, den wir im Zuge unseres Wachstums und unserer Expansion im Einklang mit unserer Planet Passionate-Strategie weiter ausbauen.

13
Standorte

400 Mio. €
Umsatz der Division

7 Mio.
Platten pro Jahr

700
Mitarbeiter

1903
Fertigung seit 1903

Über **2,5 Mio. qm²**
Doppelböden installiert

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	5
Doppelbodensystem – Gipsfaser	6
Systemplatte	6
Technische Daten	7
Doppelbodensystem – Holzwerkstoff	8
Systemplatte	8
Technische Daten	9
Schalldämmung und Rasterstäbe	10
Beläge	10
Wandanschlüsse & Systemeinbauten	10
Besondere Nutzungshinweise	10
Zubehör	11
Zertifikate	12
Planet Passionate	14

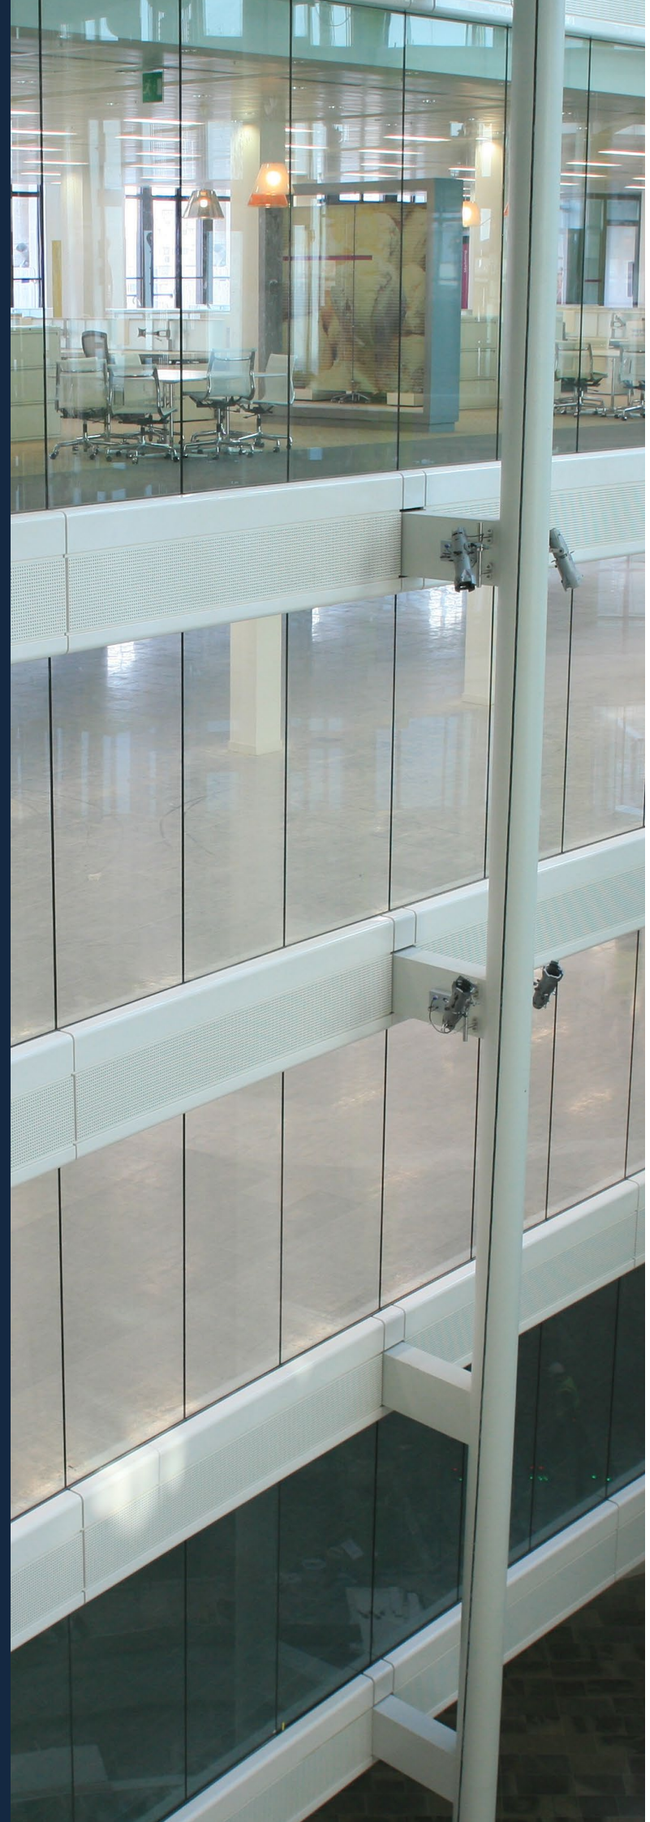

Beschreibung

Unsere Kingspan Doppelbodensysteme bestehen wahlweise aus Gipsfaser oder Holzwerkstoff in hochverdichteten Qualitäten, welche lose auf höhenverstellbaren Stützen liegen.
Der dadurch entstehende Freiraum zwischen Systemboden und Rohdecke bietet Raum für eine Vielzahl von Installationen, wie beispielsweise Strom-, Daten- und Kommunikationsleitungen.

Die Kingspan Doppelbodensysteme werden in verschiedenen Ausführungen angeboten und eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen:

- Rechenzentren
- Elektroverteiler - und Serverräume
- Messstationen und Schaltwarten
- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Fernseh- und Rundfunkanstalten
- Behandlungsräume und Arztpraxen
- Verkaufsräume und Präsentationsflächen
- Werkstätten und Schwerlastbereiche

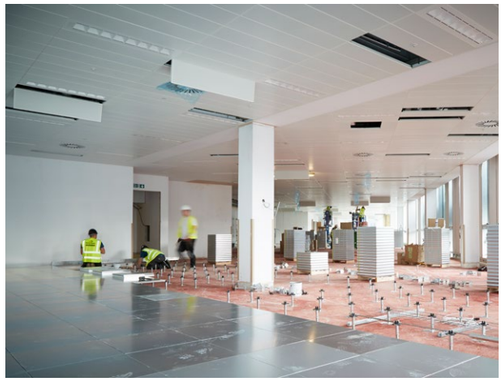

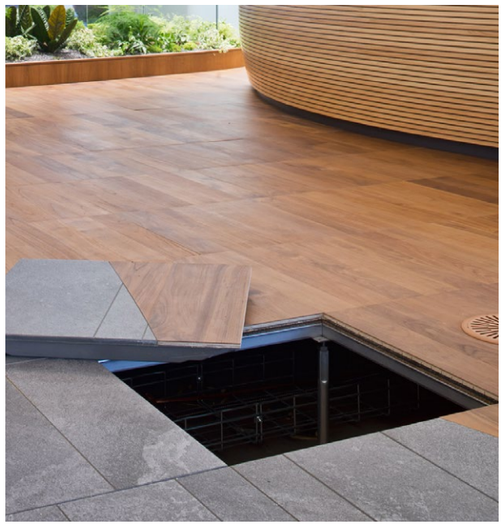

Doppelbodensystem - Gipsfaser

Systemplatte

Die hochverdichtete Kingspan Gipsfaserplatte besteht aus faserverstärktem Gipsfaser der Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1: 2019. Die Platte kann je nach Anforderung werksseitig auf der Unterseite und/oder der Oberseite mit Aluminium-Feinblech oder verzinktem Stahlblech versehen werden. Auf der Oberseite können werksseitig zusätzlich geeignete Oberbeläge aufgebracht werden. Die Plattenkanten sind zur Unterseite angeschrägt und umlaufend mit einem Kantenschutzband versehen. Je nach den spezifischen Anforderungen werden die Platten in verschiedenen Stärken und Abmessungen gefertigt.

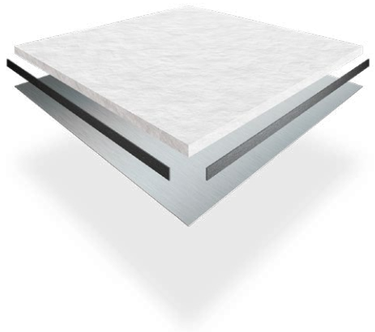

Hohe Flexibilität

Großer Installationsfreiraum als auch einfache Nachinstallationsmöglichkeiten

Alle zentralen bauphysikalische Eigenschaften in höchster Qualität

Konstruktionshöhe auch über 1.000 mm möglich

Geringes Systemgewicht

Einsatz verschiedenster Beläge möglich

Gut zu verarbeitendes Plattenmaterial

Die stabile Basis unserer Doppelböden bilden unsere soliden Unterkonstruktionen. Die Kombination der entsprechenden Einzelkomponenten sorgt für dauerhafte Stabilität und Zuverlässigkeit. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren, verzinkten Stahlstützen, PE-Auflagen und ggfs. Rasterstäben oder Traversen. Die M16-Stützen können bis zu einer Höhe von 250 mm geschraubt werden. Bei größeren Höhen kommen Steckstützen zum Einsatz. Ab 500 mm werden die Kingspan Stützen M20 eingesetzt. Die Stützenfüße werden mit unserem Kingspan Stützenklebstoff auf dem Rohboden verklebt und können bei Bedarf auch zusätzlich verdübelt werden

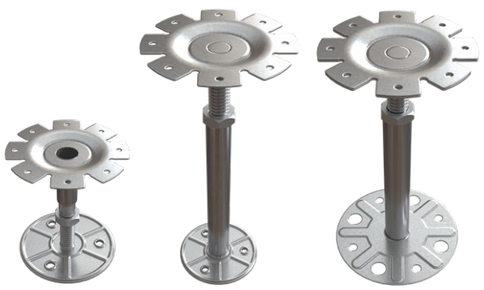

Technische Daten

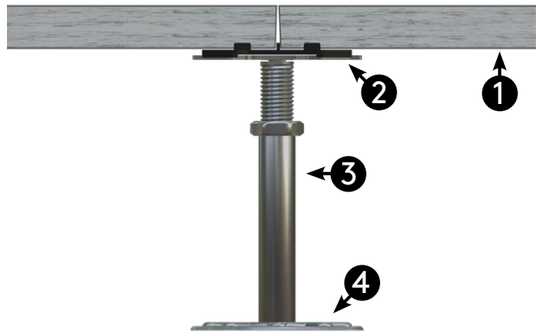

1. Doppelbodenplatte
2. Auflagescheibe
3. Stütze (Typ abhängig von der Höhe)
4. Fußplatte am Rohboden verklebt

Platte	
Abmessung	600 x 600 mm
Standardplattenstärken	28 – 40 mm
Plattenunterseite	mit/ohne Alufeinblech oder Stahlblech
Plattenoberseite	mit/ohne Alufeinblech, Stahlblech oder Belag
Plattenmaterial	Hochverdichtete mineralische Gipsfaserplatte

Unterkonstruktion	
Stützenraster	600 x 600 mm
Stützen	Stahl, galvanisch verzinkt
Aufbauhöhe	~ 50 – 2.000 mm ab einer Höhe von > 500 mm sind zusätzlich Rasterstäbe zu verwenden

Statik nach DIN EN 12825: 2002	
Nennlast	2 kN - 5 kN
Bruchlast	> 4 kN - 10 kN

Elektrostatik nach DIN EN 1081: 2021, DIN EN 61340-4-1: 2016 und DIN EN 1815: 2016	system- und belagsabhängig

Brandschutz	
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: 2019	A 1
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2: 1977 und DIN EN 13501-2: 2016	F 30 und REI 30

Schalldämmung	systemabhängig

Technische Änderungen vorbehalten !

Tel: +49 (0) 6021 63949-0 E-Mail: KDFDE@kingspan.com Kingspan.com/de/de

Doppelbodensystem - Holzwerkstoff

Systemplatte

Unsere hochverdichteten Kingspan Holzwerkstoffplatten der Emissionsklasse E1E05 werden werksseitig je nach Anforderung auf der Unterseite mit einem Aluminium-Feinblech oder verzinktem Stahlblech versehen. Auf der Oberseite können werksseitig ebenso Aluminiumfolie, Stahlblech oder geeignete Oberbeläge aufgebracht werden. Die Kanten sind zur Unterseite angeschrägt und umlaufend mit einem Kantenschutzband versehen. Die Holzwerkstoffplatten werden in unterschiedlichen Dichten gefertigt. Aufgrund der Verwendung von umweltfreundlichen Materialien wird eine problemlose Wiederaufbereitung oder Entsorgung ermöglicht.

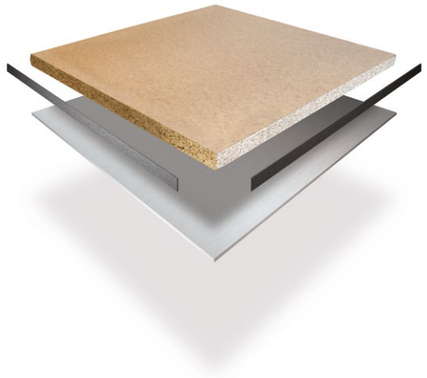

Hohe Flexibilität

Großer Installationsfreiraum als auch einfache Nachinstallationsmöglichkeiten

Alle zentralen bauphysikalische Eigenschaften in höchster Qualität

Konstruktionshöhe auch über 1.000 mm möglich

Geringes Systemgewicht

Einsatz verschiedenster Beläge möglich

Gut zu verarbeitendes Plattenmaterial

Unsere Doppelböden werden von soliden Unterkonstruktionen getragen, die eine stabile Basis bilden. Die sorgfältige Zusammenstellung der einzelnen Komponenten gewährleistet dauerhafte Stabilität und Zuverlässigkeit. Die Unterkonstruktion besteht aus höhenverstellbaren, verzinkten Stahlstützen, PE-Auflagen und ggfs. Rasterstäben oder Traversen. Die M16-Stützen können bis zu einer Höhe von 250 mm geschraubt werden. Bei größeren Höhen kommen Steckstützen zum Einsatz. Ab 500 mm werden die Kingspan Stützen M20 eingesetzt. Die Stützenfüße werden mit unserem Kingspan Stützenklebstoff auf dem Rohboden verklebt und können bei Bedarf auch zusätzlich verdübelt werden.

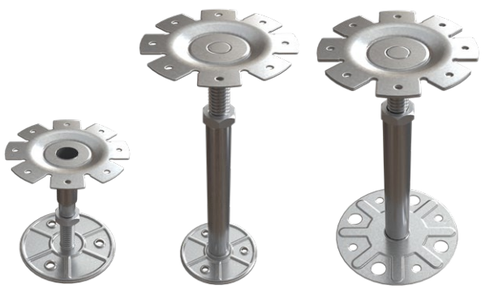

Technische Daten

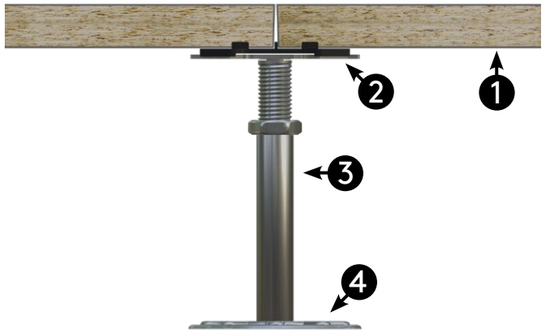

1. Doppelbodenplatte
2. Auflagescheibe
3. Stütze (Typ abhängig von der Höhe)
4. Fußplatte am Rohboden verklebt

Platte	
Abmessung	600 x 600 mm
Standardplattenstärken	38 mm
Plattenunterseite	mit Alufeinblech oder Stahlblech
Plattenoberseite	mit Alufeinblech, Stahlblech oder Belag
Plattenmaterial	hochverdichtete Holzwerkstoffplatte
Unterkonstruktion	
Stützenraster	600 x 600 mm
Stützen	Stahl, galvanisch verzinkt
Aufbauhöhe	~ 50 – 2.000 mm ab einer Höhe von > 500 mm sind zusätzlich Rasterstäbe zu verwenden
Statik nach DIN EN 12825:2002	
Nennlast	2 kN - 3 kN
Bruchlast	4 kN - 6 kN
Elektrostatik nach DIN EN 1081: 2021, DIN EN 61340-4-1: 2016 und DIN EN 1815: 2016	system- und belagsabhänig
Brandschutz	
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1:2019	D-s2,d0
Baustoffklasse nach DIN 4102-1:1998	normalentflammbar, B2
Schalldämmung	systemabhängig

Technische Änderungen vorbehalten !

Schalldämmung und Rasterstäbe

Bei der Montage werden den Stützenköpfen zur Schalldämmung und Plattenfixierung elektrisch leitfähige PE-Auflagen hinzugefügt. Diese Auflagen können mit 4 -, 2 - oder ohne Nocken gewählt werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Durch den Einsatz verzinkter Rasterstäbe oder Traversen kann nicht nur die Horizontalaussteifung verbessert werden, sondern auch die Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion. Diese Rasterstäbe können sowohl im Stützenkopf eingehängt als auch verschraubt werden und bieten sogar die Möglichkeit des nachträglichen Einbaus. In Situationen mit besonders hohen Lastanforderungen oder sehr großen Konstruktionshöhen werden Spezialstützen in Kombination mit C-Profilen verwendet (weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Schaltwarten Broschüre).

Beläge

Die Kingspan Doppelbodensysteme bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für unterschiedliche Bodenbeläge. Werkseitig können wir alle doppelboden-geeigneten Beläge wie z.B. Linoleum, Vinyl, HPL, Kautschuk und Textilbeläge fachgerecht applizieren. Die Eignung für den Einsatz auf Doppelböden benennen in der Regel die jeweiligen Belagshersteller.

Für die nachträgliche Verlegung von Oberbelägen in Form selbstliegender Fliesen empfehlen wir diese stets fugenversetzt zum Plattenraster zu verlegen, um ein harmonisches Erscheinungsbild zu erzielen. Beim Auftrag von Haftfixierung ist dafür Sorge zu tragen, dass die Plattenkanten ausgespart werden und keine Fixierung zwischen die einzelnen Platten gelangen kann.

Bei Fragen zur Eignung und Verarbeitung der unterschiedlichen Beläge stehen Ihnen die Fachberater von Kingspan gerne zur Verfügung, um individuelle Bedürfnisse zu besprechen und Sie bestens zu beraten.

Tel: +49 (0) 6021 63949-0
E-Mail: KDFDE@kingspan.com

Wandanschlüsse und Systemeinbauten

Um Schallübertragungen zu vermeiden, sind spezielle selbstklebende Kompribänder an den Anschlüssen der Doppelbodenplatten an Wänden oder aufgehenden Bauteilen vorzusehen.

Werksseitig oder auf der Baustelle können Ausschnitte und Bohrungen für Elektranten, Lüftungsauslässe und ähnliches vorgenommen werden. Für Stufenbohrungen, insbesondere für Drallauslässe, empfiehlt es sich, diese nur werksseitig herstellen zu lassen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Besondere Nutzungshinweise

Es wird empfohlen, dass die Raumtemperatur während der Montage und Nutzung des Doppelbodens im Bereich von +15 °C bis +25 °C und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 65 % liegt. Abweichungen von diesen Toleranzwerten können zu Dimensionsveränderungen der Platten führen, die von den verwendeten Materialien abhängig sind, sowie zu möglichen Änderungen der Ableitwerte. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Broschüre „Nutzerrichtlinien".

Zubehör

Stufenanlage mit Frontverkleidung und Geländer

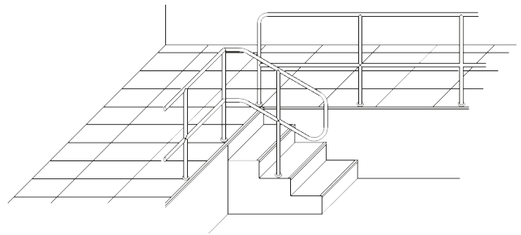

Rampenanlage

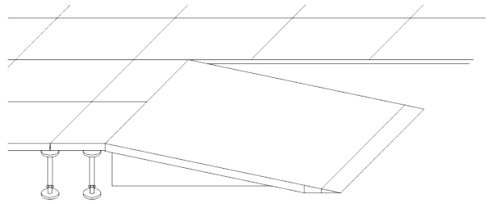

Lüftungselement



Elektranteneinsatz



Plattenverriegelung



Wandanschluß



Dehnfuge



Rasterstab



Abspannung Frontverkleidung



Abspannung Plattenreihe



Überbrückungsträger



Weiteres Zubehör auf Anfrage!

Zertifikate

ZERTIFIKAT

DEKRA

Kingspan.

ISO 9001:2015

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

Kingspan Access Floors GmbH

Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Deutschland

für den zertifizierten Bereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb und Produktion von Systemböden

(Standorte siehe Anhang)

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A22091057 erbracht.

Zertifikats Registrier-Nr.:	30623334
Gültigkeit vorheriges Zertifikat:	
Zertifikat gültig von:	21.06.2023
Zertifikat gültig bis:	20.06.2026

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16029-01-00

Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 21.06.2023

DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra.de/audits Seite 1 von 2

ZERTIFIKAT

DEKRA

Kingspan.

ISO 45001:2018

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

Kingspan Access Floors GmbH

Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Deutschland

für den zertifizierten Bereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb und Produktion von Systemböden

(Standorte siehe Anhang)

ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A22091057 erbracht.

Zertifikats Registrier-Nr.:	459623059
Gültigkeit vorheriges Zertifikat:	
Zertifikat gültig von:	27.06.2023
Zertifikat gültig bis:	26.06.2026

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16029-01-00

Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 27.06.2023

DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra.de/audits Seite 1 von 2

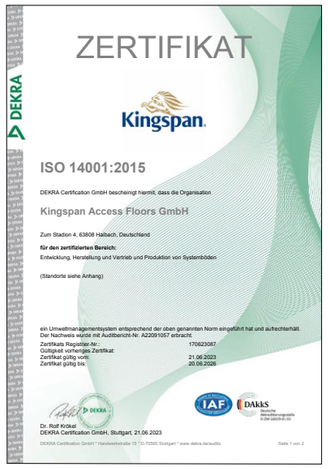

ZERTIFIKAT

DEKRA

Kingspan.

ISO 14001:2015

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation

Kingspan Access Floors GmbH

Zum Stadion 4, 63808 Haibach, Deutschland

für den zertifizierten Bereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb und Produktion von Systemböden

(Standorte siehe Anhang)

ein Umweltmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A22091057 erbracht.

Zertifikats Registrier-Nr.:	170623087
Gültigkeit vorheriges Zertifikat:	
Zertifikat gültig von:	21.06.2023
Zertifikat gültig bis:	20.06.2026

IAF DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16029-01-00

Dr. Rolf Krökel
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 21.06.2023

DEKRA Certification GmbH * Handwerkerstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra.de/audits Seite 1 von 2

eurofins

Bescheinigung

Nationale Verordnungen wegen VOC-Emissionen in Europa

Am 27 Februar 2018, erhielt Eurofins Product Testing A/S ein Muster aus der Produktgruppe Paneel mit der Bezeichnung:

GIFAboard und GIFAfloor
vertrieben durch

Knauf Integral KG

Die Emissionen wurden geprüft gemäß den Anforderungen in Deutschland, Frankreich und Belgien: AgBB (2015) und DIBt (2010), französische Verordnungen über Emissionsklassen (Dekret 2011-321), Belgisches Königliches Dekret C-20140439. Probenahme, Prüfung und Bewertung erfolgten gemäß EN 16516, ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11 in ihren aktuellsten Versionen, vgl. den Prüfbericht Nr. 392-2018-00088701_A_DE.

Das Prüfergebnis für Formaldehyd ist vergleichbar mit Prüfergebnissen nach EN 717-1.

Bewertung der Emissionsprüfergebnisse gemäß Indoor Air Comfort 6.0:

- Französische VOC-Klasse A+
- Karzinogene Substanzen waren nach 3 und nach 28 Tagen nicht nachweisbar.
- Die Gesamtheit aller VOC ("TVOC") und die Summe der VOC (AgBB/DIBt) nach 3 Tagen lag unter dem Grenzwert von 10 000 µg/m³.
- Die Gesamtheit aller VOC ("TVOC") und die Summe der VOC (AgBB/DIBt) nach 28 Tagen lag unter dem Grenzwert von 1000 µg/m³.
- Die Gesamtheit aller SVOC ("TSVOC") nach 28 Tagen lag unter dem Grenzwert von 100 µg/m³.
- Nach 28 Tagen lagen die Werte R_u und R_o unter dem Grenzwert von 1.
- Die Summe der VOC ohne NH_3 nach 28 Tagen lag unter dem Grenzwert von 100 µg/m³.
- Formaldehyd lag nach 28 Tagen unter dem Grenzwert von 60 µg/m³.

Das geprüfte Produkt erfüllt die Anforderungen und entspricht den genannten nationalen Verordnungen in Europa mit Stand vom 17 April 2018.

17 April 2018

Nanna Boholm
Chemist

Allanius Stenskvard Christensen
Analytical Service Manager, MSc in Chemistry

Eurofins Product Testing A/S • Smedeskovej 38, 8464 Galten, Denmark • Tel: +45 70 22 42 76
www.product-testing.eurofins.com

IBR

Institut für **Baubiologie** Rosenheim GmbH

Verleihungs-Urkunde

Aufgrund der guten Prüfergebnisse wird der Firma

KNAUF

Knauf Integral KG
D-74589 Satteldorf

für das Produkt

Knauf Gipsfaserplatten
(Gerätschicht-Nr. 3029 - 11908)

das Prüfsiegel

Geprüft und empfohlen IBR Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH Prüfsiegel auf VOC, Biozide, Schwermetalle und Radioaktivität

durch das Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH verliehen.

Reimut Hentschel, Geschäftsführer
Rosenheim, Februar 2021

Das Prüfsiegel wird für die Dauer von 2 Jahren verliehen. Die Wiederholung für die Produkte muss rechtzeitig vor Ablauf im Interesse des Verbrauchers erfolgen und ist vom Antragsteller neu zu beantragen.

IBR Institut für **Baubiologie** GmbH D-83022 Rosenheim Münchener Straße 18
Tel. ++49 (0)8031 / 3675-0 Fax ++49 (0)8031 / 3675-36 www.baubiologie-ibr.de

Certificate SGSCH-COC-041134
The Organization

SGS

Kingspan Access Floors Europe nv

Fabrieksstraat 4, 3670 Oudsbergen, Belgium

has been assessed and certified as meeting the requirements of

FSC™ Chain-of-Custody
The company was assessed against the following standards
FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification
FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products detailed in the scope below:

Purchase of FSC mix chipboard and High-Pressure Laminates for the (subcontract) production and sale of FSC mix raised access flooring (Transfer system).
Purchase and sale of FSC Mix raised access floors (Transfer system).

This certificate is valid from 14 November 2022 until 19 August 2024 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Issue 3. Certified since 20 August 2019

Authorised by
Nicolas Vidal
SGS Société Générale de Surveillance SA
1, Place des Alpes, 1201 Geneva, Switzerland
t +41 (0)22 739 91 11 - www.sgs.com

The validity of this certificate shall be verified at http://info.sgs.com The ownership of all product or group rights owned by the certificate are the rights of the org. This certificate itself does not constitute a determination or particular product supplied by the certificate holder. Any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. This document is subject to the terms and conditions stated at the reverse hereof, copies of which are available upon request or at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

This document is an authentic electronic certificate for Client business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on Terms and Conditions | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorised alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

Page 1 / 1

SGS

FSC
FSC - Mixed
Certificate
This date of
Issue/Revision

Platz für Ihre Notizen:

Platz für Ihre Notizen:

Platz für Ihre Notizen:

PLANET PASSIONATE

Bei Kingspan möchten wir unseren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Wir sind der Überzeugung, dass fortschrittliche Materialien, Bautechniken und digitale Technologien der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind.

Planet Passionate ist Kingspans ehrgeiziges, zehnjähriges globales Nachhaltigkeitsprogramm, welches Kingspan Data & Flooring als Division der Kingspan Group seit Langem unterstützt.

Wir sind der Meinung, dass klare Ziele zu konkreten Maßnahmen führen. Wir haben 11 messbare Ziele festgelegt, um den Wandel in unserem Unternehmen schnell voranzutreiben.

QR Code scannen & mehr erfahren

Energie

60 % direkte Nutzung erneuerbarer Energien bis 2030

20 % erneuerbare Energieerzeugung vor Ort bis 2030

PV-Solarsysteme auf allen Einrichtungen in unserem Besitz bis 2030

Kohlenstoff

Netto-Null-Kohlenstoff-Produktion bis 2030

50%ige Reduzierung der CO2e-Intensität der Produkte unserer Hauptlieferanten bis 2030

Emissionsfreie Firmenfahrzeuge bis 2025

Kreislaufwirtschaft

Bis 2030 keine Unternehmensabfälle auf Mülldeponien

Wiederverwendung von **1 Milliarde** PET-Flaschen in unseren Prozessen bis 2025

QuadCore® Produkte, die bis 2025 recyceltes PET verwenden

Wasser

Auffangen von **100 Millionen** Litern Regenwasser bis 2030

Fünf aktive Projekte zur Reinigung der Meere bis 2025

PLANET PASSIONATE COMMUNITIES

Im Herbst 2021 startete die Kingspan Group Planet Passionate Communities, den philanthropischen Zweig im Rahmen des 10-jährigen Nachhaltigkeitsprogramms Planet Passionate. Mit dieser Initiative wollen wir Menschen und Gemeinden auf der ganzen Welt unterstützen und gleichzeitig nachhaltige Maßnahmen mit verantwortungsvoll beschafften Materialien fördern.

Die Initiative Planet Passionate Communities hat sowohl lokale als auch globale Auswirkungen. Auf lokaler Ebene stellen alle Divisionen der Kingspan Group Zeit und Ressourcen zur Verfügung, um Gemeinschaftsprojekte zu unterstützen.

Auf globaler Ebene hat Kingspan Group mit GOAL, der internationalen Organisation für humanitäre Hilfe, zusammengetan, um wichtige Infrastrukturen in den Bereichen Gesundheit und Bildung zu entwickeln, bei denen Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht.

Im Vordergrund unserer Initiative Planet Passionate Communities steht das Bestreben, ein positives Vermächtnis zu hinterlassen und eine bessere Welt zu schaffen.

Kingspan | PLANET PASSIONATE COMMUNITIES

WE ARE PLANET PASSIONATE

Wir bei Kingspan sind entschlossen, unser Fachwissen zu nutzen, um positive Auswirkungen für Menschen und Gemeinden auf der ganzen Welt zu erzielen und die Nachhaltigkeitsagenda für alle voranzutreiben.

Kontaktdetails

WE ARE PLANET PASSIONATE

Kingspan
Data & Flooring

Kingspan Access Floors GmbH
Zum Stadion 4
63808 Haibach
Tel.: +49 (0) 6021 63949-0
Fax.: +49 (0) 6021 63949-18
E-Mail: KDFDE@kingspan.com

Kingspan Access Floors GmbH
Juri-Gagarin-Ring 11
19370 Parchim
Tel.: +49 (0) 3871 42015-0
Fax.: +49 (0) 3871 420177
E-Mail: KDFDE@kingspan.com

Zu unseren AGB:

Wir sind zertifiziert nach:

Qualitätsmanagement ISO 9001 www.dekra-siegel.de DEKRA zertifiziert

Umweltmanagement ISO 14001 www.dekra-siegel.de DEKRA zertifiziert

Managementsystem Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ISO 45001:2018 www.dekra-siegel.de DEKRA zertifiziert

Wir sind eingetragenes Mitglied im Bundesverband Systemböden e.V.

BVS BUNDESVERBAND SYSTEMBÖDEN

Es wurde darauf geachtet, dass der Inhalt dieser Veröffentlichungen korrekt ist, aber Kingspan Access Floors GmbH übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder für Informationen, die sich als irreführend erweisen. Vorschläge oder Beschreibungen für die Endverwendung oder Anwendung von Produkten oder Arbeitsmethoden dienen nur der Information, sodass Kingspan Access Floors GmbH diesbezüglich keine Haftung übernimmt.

kingspan-doppelbodensystem-broschuere-de-de-v1 08/2023

Kingspan®